

# SHURE®

LEGENDARY  
PERFORMANCE™

## SV Microphones

SV100

SV100C

SV100M

SV200



## TECHNISCHE DATEN

<b>Typ</b>	Dynamisch (Tauchspule)
<b>Übertragungsbereich</b>	50 bis 15.000Hz
<b>Richtcharakteristik</b>	Niere
<b>Ausgangsimpedanz</b>	600 $\Omega$
<b>Empfindlichkeit</b> (bei 1 kHz, Leerlaufspannung)	-52 dBV/Pa (2,5 mV) 1 Pascal=94 dB Schalldruckpegel
<b>Gewicht</b>	Netto: 244 g
<b>Stecker</b>	Dreipoliger (XLR) Profi-Audiostecker

## ZUBEHÖRTEILE

### Sonderzubehör



C15AHZ



C25J



A25D



S41E

## ZERTIFIZIERUNG

Zur CE-Kennzeichnung berechtigt. Entspricht der europäischen Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG. Entspricht den Anforderungen der harmonisierten Normen EN55103-1:1996 und EN55103-2:1996 für Wohngebiete (E1) und Leichtindustrialgebiete (E2).

Die Konformitätserklärung ist über die unten stehende Adresse erhältlich:

Bevollmächtigter Vertreter in Europa:  
Shure Europe GmbH  
Headquarters Europe, Middle East & Africa  
Abteilung: EMEA-Zulassung  
Wannenacker Str. 28  
D-74078 Heilbronn, Germany  
Tel: +49 7131 72 14 0  
Fax: +49 7131 72 14 14  
Email: [EMEAsupport@shure.de](mailto:EMEAsupport@shure.de)

# ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ МИКРОФОНЫ


## Общее описание

Этот микрофон Shure может использоваться для караоке, усиления звука и записи. Благодаря его широкой частотной характеристике, однонаправленной диаграмме приема и высокой мощности вокальные выступления звучат четко и живо. Его также можно использовать для приема инструментальной музыки.

## Особенности

- Однонаправленная (кардиоидная) диаграмма приема для сведения к минимуму обратной связи (воя)
- Прочная металлическая конструкция
- Широкая частотная характеристика
- Неодимовый магнит обеспечивает высокую выходную мощность
- Выключатель

## Подсоединение и отсоединение кабеля микрофона

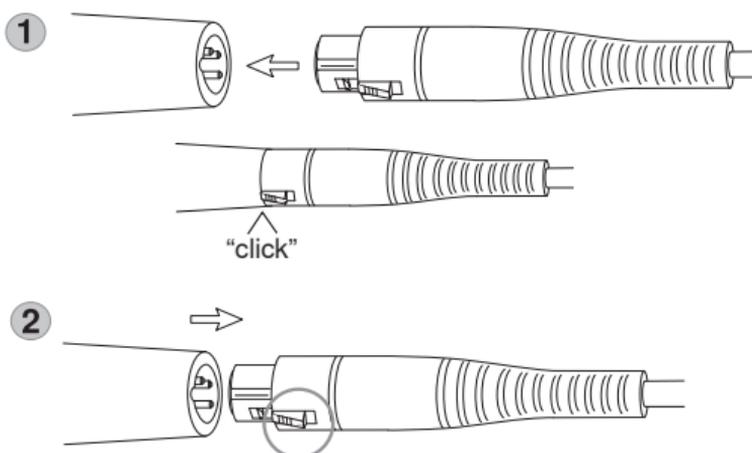

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОНА

Включайте микрофон, сдвигая переключатель в положение ON (ВКЛ.). Выключайте микрофон, сдвигая переключатель в положение OFF (ВЫКЛ.). При подсоединении или отсоединении микрофона от аппаратуры караоке, микшера или другого устройства переключатель должен оставаться в положении OFF (ВЫКЛ.).




## Технические характеристики


Тип	Динамический (с подвижной катушкой)
Амплитудно-частотная характеристика	50 до 15 000 Гц
Диаграмма направленности	Кардиоидная
Выходной импеданс	600 Ω
Чувствительность (при 1 кГц, напряжение разомкнутой цепи)	-52 дБВ/Па (2.5 мВ) 1 паскаль = УЗД 94 дБ
Масса	Нетто: 244 г (0.54 lbs)
Разъем	Трехконтактный штекерный для профессиональной аудиоаппаратуры (XLR)

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ

### Отдельно заказываемые принадлежности

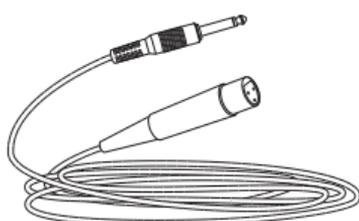

C15AHZ



C25J



A25D



S41E




## СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям для нанесения маркировки CE.  
Соответствует требованиям европейской директивы 2004/108/ЕЕС по ЭМС. Соответствует требованиям гармонизированных стандартов EN55103-1:1996 и EN55103-2:1996 для жилых районов (E1) и районов с легкими промышленными условиями (E2).

Заявление о соответствии можно получить по следующему адресу:

Уполномоченный европейский представитель:

Shure Europe GmbH  
Headquarters Europe, Middle East & Africa  
Department: EMEA Approval  
Wannenacker Str. 28  
D-74078 Heilbronn, Germany (Германия)  
Телефон: +49 7131 72 14 0  
Факс: +49 7131 72 14 14  
Эл. почта: EMEAsupport@shure.de

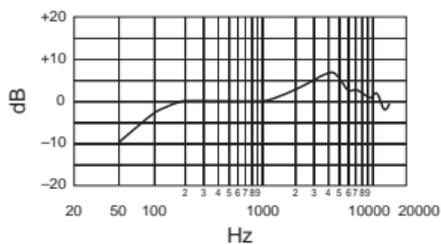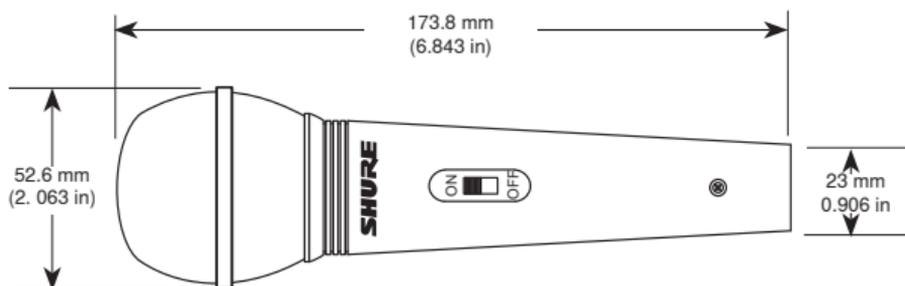

# SHURE®

## United States, Canada, Latin

### America, Caribbean:

Shure Incorporated  
5800 West Touhy Avenue  
Niles, IL 60714-4608 USA

Phone: 847-600-2000

Fax: 847-600-1212 (USA)

Fax: 847-600-6446

Email: [info@shure.com](mailto:info@shure.com)

## Europe, Middle East, Africa:

Shure Europe GmbH  
Wannenäckestr. 28,  
74078 Heilbronn, Germany

Phone: 49-7131-72140

Fax: 49-7131-721414

Email: [info@shure.de](mailto:info@shure.de)

## Asia, Pacific:

Shure Asia Limited  
22/F, 625 King's Road  
North Point, Island East  
Hong Kong

Phone: 852-2893-4290

Fax: 852-2893-4055

Email: [info@shure.com.hk](mailto:info@shure.com.hk)